

暗証番号式 LC-903

解錠方法 暗証番号1種類(4桁~12桁)

室外機・室内機・ロックユニットがセット、
ロックユニットは、扉上部に取り付けします

受け側は、扉枠に背面取付



スリムなデザインで
限られたスペースも対応。
オートロックで
便利さと安心感をプラス！




ここがポイント! ①

本体サイズ

横幅 **45mm**

ここがポイント! ②

暗証番号で
鍵いらず

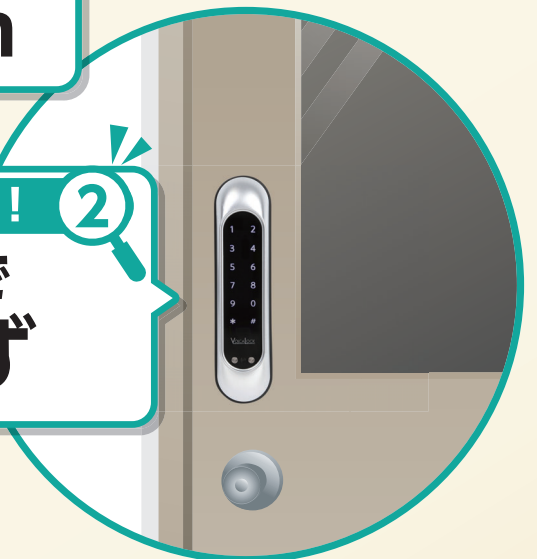

ドアノブ式の扉にも取付可能

スリムなデザイン。本体サイズ横幅45mm

室外機・室内機・ロックユニット・配線ケーブルがセット



4~12桁の数字を登録できる

カギを持たずに暗証番号で解錠可能

手動ロック機能や電池切れお知らせ機能等も搭載

ロックユニットは扉の上部取り付け。取付方法は2種類あります

面付ストライク・上枠付け用プレートがセットです。扉に適した取付方法を選択してください。

※扉によっては、お客様にてスペーサーなどの追加部品をご用意いただく場合があります。

※扉や扉枠に穴加工等が必要になります。取付方法や設置位置をご購入前に十分にご確認いただくことをおすすめします。詳細については、下記のQRコードをスキャンしていただき、詳細情報をご確認ください。



面付ストライク



上枠付け用プレート



事前のチェック項目
取付説明書はこちら



寸法図はこちら



設置条件 結露・氷結 なきこと	一般防火ドア	ドアの厚さ 25~45mm	寸法	室内機	縦 202.5mm 横 45mm 厚 28mm
	設置場所	屋内ドア(生活防水対応)		室外機	縦 182mm 横 45.8mm 厚 19.3mm
	使用可能温度範囲	0°C~55°C		面付ストライク	縦 60mm 横 24.9mm 厚 23mm
	バックセット	33mm		上枠付用プレート	縦 26mm 横 76mm 厚 2mm
解錠方式	パスワード	4~12桁 1組のみ登録可能	ロックユニット	縦 128.2mm 横 44mm 厚 29mm	
電池寿命	約1年(1日10回施錠/解錠操作をした場合) ※電池交換の際はアルカリ電池を使用してください。		材質	室内機/室外機	ABS
定格電圧	DC 6V	アルカリ1.5V 単3形乾電池4本		ロックユニット	亜鉛
非常用電源	DC 9V	9V四角乾電池(別途購入)	重量	室内機/室外機	約73.85g / 約145.85g
				ロックユニット	約215g

